ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Mlynarska 3
SK - 902 03 Pezinok, Slovakia

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Alu-Rub ICE-Trade

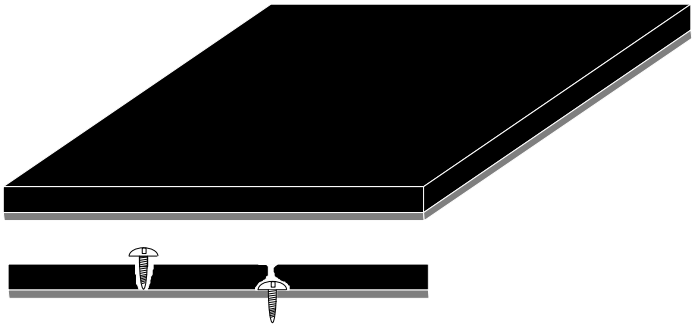

Qualité du caoutchouc

Qualité	Densité ± 0,05	Dureté Shore A ± 5°	Résistance à la traction daN/cm²	Allongement à la rupture min. %	résistance à l'abrasion mm³ DIN 53516
Naturel	1,15	60	160	450	75

Dimensions Plaque 10 m. x 1.500 ± 50 mm.

Épaisseur en mm.	10	15	20	25	30

Alu-Rub est vulcanisé à chaud sur une plaque de feuille aluminium de 0,8 mm. d'épaisseur

Perfo-Rub ICE-Trade

Qualité du caoutchouc

Qualité	Densité ± 0,05	Dureté Shore A ± 5°	Résistance à la traction daN/cm²	Allongement à la rupture min. %	Résistance à l'abrasion mm³ DIN 53516
Natural	1,15	60	160	450	75

Dimensions Plaque 10 m. x 1.500 ± 50 mm.

Épaisseur en mm.	10	15	20	25	30

Perfo-Rub, est une plaque en acier perforée, d'une épaisseur de 0,8 mm, recouverte de caoutchouc sur les deux faces, vulcanisée à chaud.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Contactez-nous pour tout complément d'informations.

© ICE-Trade ® sro 2017. All rights reserved.