ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Mlynarska 3
SK - 902 03 Pezinok, Slovakia

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

ICE-Trade ® Press Tasseaux Bords Ondulés

La Presse Profiles ICE-Trade est conçu pour presser sur les tasseaux et bords ondulées sur la bande transporteuse, après le collage à froid.

La pression spécifique sur les profiles est d'environ 7 kg/cm² à travers les formes qui sont faites à la taille de chaque individuel tasseau et bords ondulée.

En face de la Presse Profiles ICE-Trade stationnaire, il y aura un banc de travail installé, avec un tapis roulant incorporé. Ce convoyeur transportera la bande nouvellement produite avec des tasseaux et/ou avec des bords ondulés pour appuyer sur ceux après le collage. Comme le banc de travail, convoyeur peut être avancé et inversé, tous les bords et les tasseaux peuvent être pressés en conséquence.
Il y a un ou deux charriots avec le cylindre de pression.

ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Les formes d'appuy sur les bords sont faits de sorte que l'optimum de pression est garanti sur une surface maximale des bases des bords. Ceci assure une valeur d'adhérence élevé.

Les formes de Presse pour les tasseaux sont aussi galvanisées, comme les formes des bords ondulée.

Le stockage pour les formes de presse est sous la table.

ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Le panneau de commande dispose d'opération de 2 mains, et les vérins pneumatiques s'arrête directe si l'un des 2 boutons poussoir est relâché. De plus, il ya le bouton d'urgence et l'interrupteur pour diriger le cylindre vers le haut ou vers le bas. Autour de la machine est un câble de secours en tirant.

Le charriot avec le cylindre de pression peut être facilement déplacé de de gauche à droite et vice versa, d'appuyer sur les bases des tasseaux.
Le charriot peut également être motorisé pour le transport transversale.

ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

Spécifications technique

Type	**ITPP-xxxx** (max. largeur de bande en mm)
Profondeur	0,8 m
Largeur	suivant la largeur de bande
Hauteur *	2,1 m
Cadence vérin *	suivant l'hauteur des profiles
Poids	pour bande de 2000 mm. 1.500 kg

* Hauteur de la Presse Profiles est, comme la course du vérin selon la hauteur des profils d'être pressé.

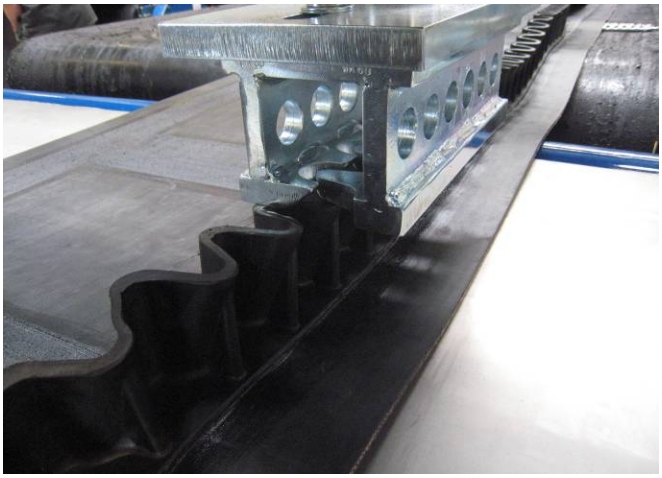

Le châssis est construit à partir de profils carrés, la lame table est recouverte d'acier inoxydable, comme les couvertures sous la lame de table.

ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

ICE-Trade ® Presses Tasseaux Bords Ondulés

Avec la Presse ICE-Trade Tasseaux Bords Ondulés SA (semi-automatique), le pas des tasseaux peut être réglé de sorte que chaque étape de pressage des tasseaux passe automatiquement à la position de pressage suivante. Dans l'éventualité où les tasseaux ne seraient pas correctement positionnés sur la bande, un capteur et les données renseignées sur l'écran tactile corrigeront la position non conforme.

À la fin de la longueur de la table, qui est mise à longueur selon le souhait du client, les unités de presse maintiendront la presse sous pression et le chariot de presse complet tirera la bande jusqu'à la position zéro.

Une fois la position zéro atteinte, l'opérateur peut continuer à presser sur la longueur de la table à nouveau.

ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

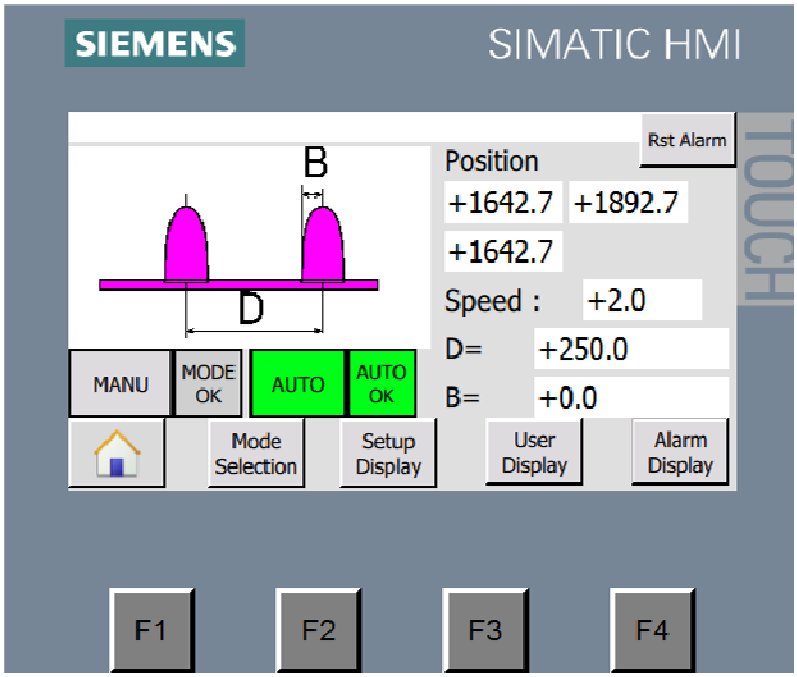

Ecran tactile ICE-Trade Profil Press SA

Toutes les données sont définies sur l'écran tactile. En fonction du nombre d'unités de presse, tous peuvent être actionné de l'un ou l'autre côté de la presse de profil, ou des deux côtés, selon la configuration ou si les tasseaux ou les bords ondulés doivent être pressés après le collage à froid.

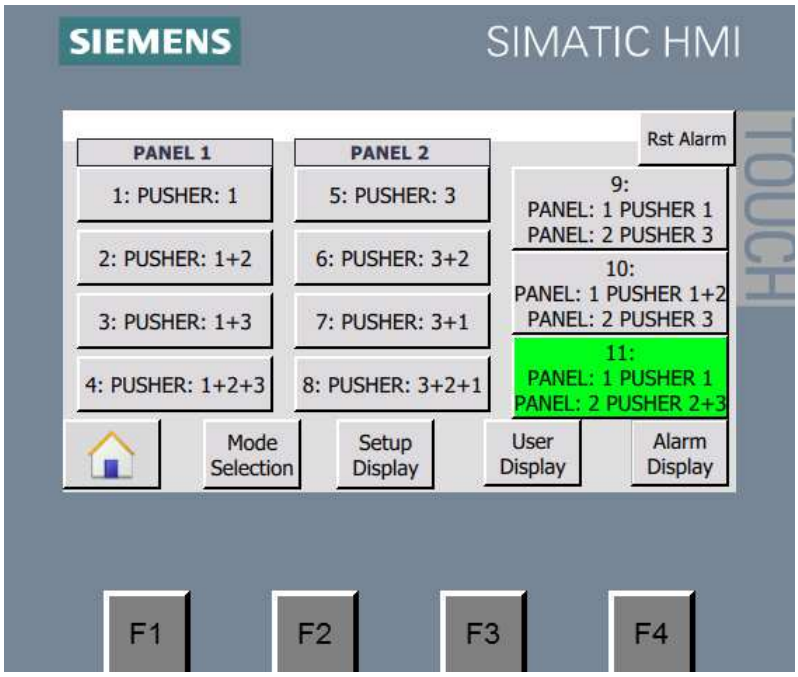

ICE-Trade sro
International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891
info@ice-trade.com
www.ice-trade.com

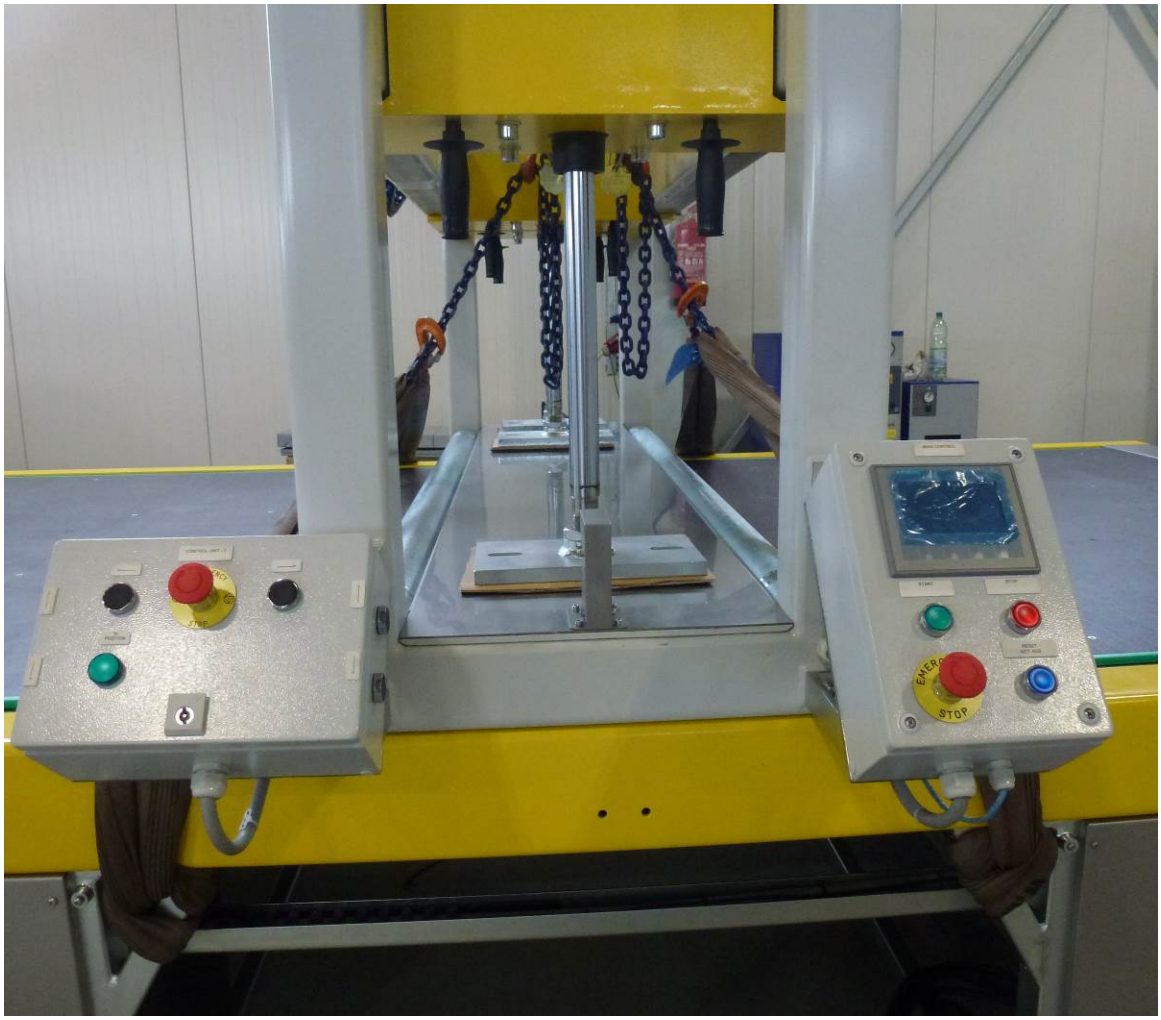

Des deux côtés du chariot de presse, un panneau de commande est placé et sur l'écran tactile, le ou les opérateurs peuvent définir les exigences.

Les formes de presse sont identiques à ceux de la presse à profil ICE-Trade non automatique.

Spécifications techniques

Type	**ITPP-xxxx** (largeur bande en mm)-SA
Longueur table	à spécifié
Largeur	dépendent la largeur de bande
Hauteur *	2,1 m
Course du cylindre *	en fonction de la hauteur des profilés à presser
Bruit	< 70 dB (A)

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

© ICE-Trade ® sro, 2021. All rights reserved.