

Revêtement de poulie ICE-Trade

Optez pour l'adhérence avec le revêtement de poulie ICE-Trade !

Revêtement caoutchouc mini losange

Livré avec la face adhésive



Qualité de caoutchouc

Densité ± 0,05	Dureté Shore A ± 5°	Résistance à la traction daN/cm ²	Allongement à la rupture min. %	Résistance à l'abrasion mm ³ DIN 53516	Couleur
1,13	60	160	450	80 à 10 N	noir
1,10	45	120	500	120 à 5 N	rouge

Dimensions

Plaque 10 m. x 1.500 +0 / -50 mm.

Épaisseur mm.	8	10	12	15
---------------	---	----	----	----

Revêtement caoutchouc lisse

Qualité de caoutchouc

Densité ± 0,05	Dureté Shore A ± 5°	Résistance à la traction daN/cm ²	Allongement à la rupture min. %	Résistance à l'abrasion mm ³ DIN 53516	Couleur
1,13	60	160	450	80 à 10 N	noir
1,10	45	120	500	120 à 5 N	rouge

Dimensions

Plaque 10 m. x 1.500 +0 / -50 mm.

Épaisseur mm.	6	8	10	12	15	20	25	30
---------------	---	---	----	----	----	----	----	----

Le caoutchouc lisse est fourni avec une face adhésive.



ICE-Trade sro

International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891

info@ice-trade.com

www.ice-trade.com

Revêtement de poulie céramique,

Avec face adhésive



Dimensions

Plaque 1.125 x 280 x 15 mm.

47 % du revêtement est recouvert de pavés en céramique de 20 x 30 mm, épaisseur de 10 mm

La céramique, oxyde d'Aluminium a une pureté de min. 92 %.

A côté du caoutchouc standard résistant à l'abrasion, les qualités de caoutchouc suivantes peuvent être fournies :


- résistant à l'huile et aux graisses
- caoutchouc blanc FDA

Les profils triangulaires des pavés garantissent un coefficient de friction optimum avec la bande transporteuse, si la bande est humide ou boueuse.

Le profil performant de la plaque permet une évacuation efficace de l'eau

Revêtement de tambour céramique

double rangée, sans face adhésive,
pré-poncé.

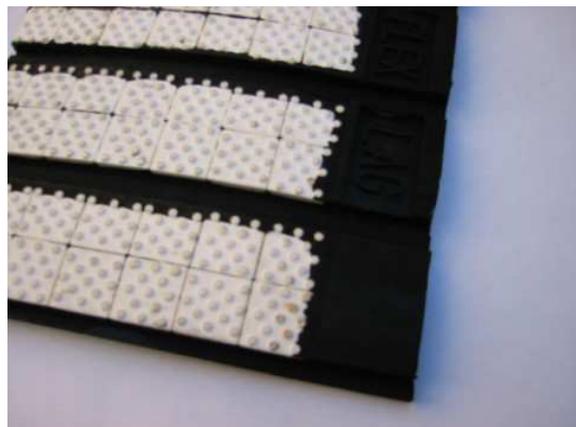

Pour de plus grandes poulies ou dans des conditions d'exploitations difficiles, le revêtement céramique à double rangée est la solution contre le glissement et l'usure. Le revêtement de pavés en céramique est plus important et donc le coefficient de friction également.

La longueur de la double rangée de revêtement s'adapte sur le tambour et la largeur de bande. Cela signifie que la face extérieure est en caoutchouc et la bande couvre seulement la céramique. La largeur de la plaque est de 200, l'épaisseur est de 15 mm.



ICE-Trade sro

International Conveyor Equipment & Trading

Tel. + 421 948 222 891

info@ice-trade.com

www.ice-trade.com

Revêtement Poly-Ceram

Avec une face adhésive



Dimensions plaque 1.125 x 280 x 15 mm.

Polymère avec éclats de céramique incorporés. Plus économique que le revêtement céramique ; prévient le glissement et l'usure. Disponible en deux qualités de poly-ceram :

- noir = standard
- vert = résistant à l'impact

Revêtement Céramique sur coquille d'acier

Dimensions sur demande

Fourni sur une coquille en acier, le est vissé ou soudé sur le tambour. Il a été conçu pour l'industrie lourde et pour les longues installations de convoyage : pour une alimentation installée jusqu'à 3 000 kW et une vitesse de courroie jusqu'à 8 m/s ! Pour des valeurs supérieures, veuillez nous contacter. Nous pouvons appliquer la céramique directement sur la jupe du tambour, mais nous devons le faire à l'usine.



A côté des revêtements de poulie susmentionnés, nous pouvons également fournir:

- Remagrip
- Revêtement CK-X
- Mini losange, blanc, alimentaire, anti gras, adhésive
- Slide-Lag
- Revêtement caoutchouc vulcanisé à chaud dans toutes les qualités.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'informations.