



ICE-Trade sro

International Conveyor Equipment & Trading

Pila - Razcestie 9A


SK - 900 89 Casta, Slovakia

Tel. + 421 948 222 891


info@ice-trade.com

www.ice-trade.com

ICE-Trade® Coupeuse Pneumatique

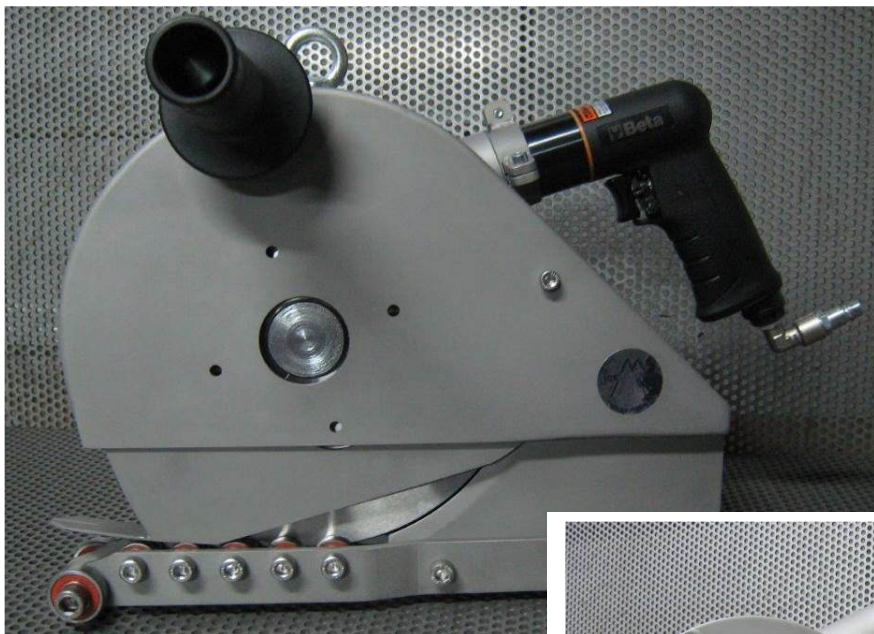

ITPBC-220C

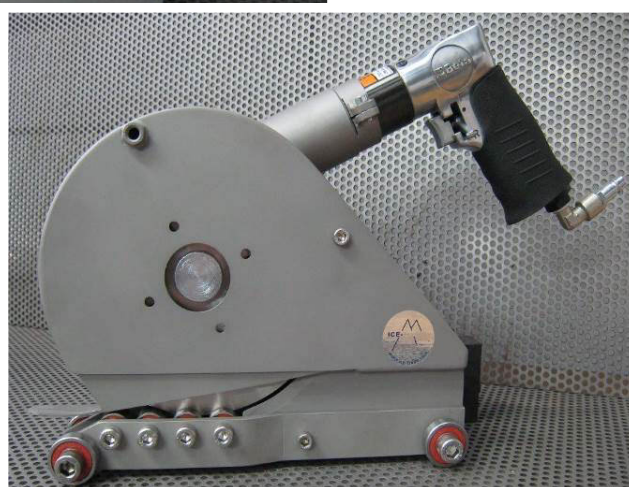

ITPBC-170A

Appart les Coupeuses Électrique, ICE-Trade introduit les Coupeuses Pneumatique.

Comme le série ITEC il y a deux modèles, pour couper jusqu'à 25 mm d'épaisseur: l' ITPBC-170 et pour couper jusqu'à 50 mm d'épaisseur l'ITPBC-220.

On a deux foreuses de standard pour la Coupeuse Pneumatique : en Aluminium, les 170A, 220A ou en Composite, les 170C, 220C. Les deux sont réversibles.



ICE-Trade sro

International Conveyor Equipment & Trading


Tel. + 421 948 222 891

info@ice-trade.com

www.ice-trade.com

Spécifications technique:

Type	ITPBC-170A	ITPBC-170C	ITPBC-220A	ITPBC-220C
Foreuse	Aluminium	Composite	Aluminium	Composite
Construction ITPBC	INOX			
Couteau mm.	ø170, épaisseur 4, clavette 6, trou 20		ø225, épaisseur 6, clavette 8, trou 25	
Phases couteau mm.	phase 35, pré-phase 2		phase 76, pré-phase 2	
Matière couteau	HSS			
Max. pression	6 Bar			
Max. consommation d'air	210 L/min	230 L/min	210 L/min	230 L/min
RPM nominal	750	800	750	800
kW	0,55	0,37	0,55	0,37
TPM couteau	< 30		< 23	
Capacité de coupe mm.	25		50	
Poids kg.	7,7		10,3	
Bruit pression dB.	87	86	87	86
Bruit power dB.	99	93	99	93
Filtration	+/- 5 micron			
Lubrification	huile avec 32 mm²/s. viscosités, 3-4 gouttes/min. avec opération continue, 6-8 gouttes/min. avec opération intermittent.			

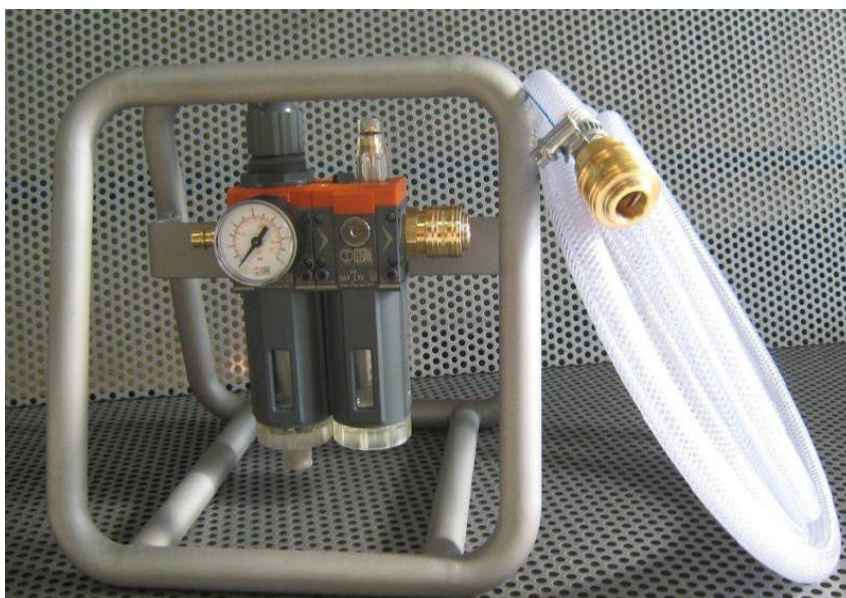

Les ITPBCs sont fournis avec l'ICE-Trade set de conditionnement d'air comprenant (ITACS) un support, 3 m de tuyau et les couplements, ce qui garantit que l'air est filtré de l'eau et de la poussière, et que l'air est lubrifié pour une durée de vie plus longue du moteur de la perceuse pneumatique.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez-nous.